



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

¿Quiénes somos?

Everlum es una empresa mexicana especializada en la fabricación de luminarias LED, enfocados en la calidad de nuestros productos para así proveer a nuestros clientes con una alta rentabilidad en sus proyectos.

Distribuimos en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones altamente rentables.



Índice

Iluminación industrial



Eros
Pág. 6



Evo
Pág. 8



SD
Pág. 10



VE
Pág. 12



Aurora
Pág. 14

Reflectores y exteriores



Apollo
Pág. 16



Cronos
Pág. 18



Everslim
Pág. 20



Mercurio
Pág. 22



Bronte
Pág. 24



Wallpack
Pág. 26




**Wallpack
Mini** Pág. 28

Iluminación interior




Alumbrado público



Punta poste



Áreas peligrosas



Eros

High Bay Light

Luminaria LED con una eficiencia elevada, contando con 190 lm/W, equipada con driver dimeable, carcasa de aluminio, la cual agrega dentro de sus características una excelente disipación de calor.

Es posible elegir entre 3 potencias con la misma luminaria, así como la compatibilidad con sensores de movimiento, ópticas para cerrar su ángulo de proyección.



Descarga la
Ficha Técnica

Eros



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
EHBU= High Bay Light	100W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	150W		
	200W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-EHBU-100W-50	100W/80W/60W	125 Ø=270	190	19,000 MÁX
EVE-EHBU-150W-50	150W/120W/100W	125 Ø=300		28,500 MÁX
EVE-EHBU-200W-50	200W/150W/120W	125 Ø=345		38,000 MÁX



Dimm
0 - 10V



IP65



Beam Angle
120°



Suspender

Accesorios (opcionales)



• 60° lente de policarbonato para 100W, 150W y 200W



• Kit de emergencia



• Sensor de movimiento de microondas + Daylight Sensor + caja de conexiones



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

EVO


High Bay Light

Este luminario con fuente de luz LED, se cataloga como una de las mejores del mercado por su diseño y eficiencia. Permite cubrir un amplio campo de aplicación y adaptarse a diferentes áreas debido a su compatibilidad con diferentes accesorios; sensores, campanas de distintos materiales y ángulos de proyección.



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcances

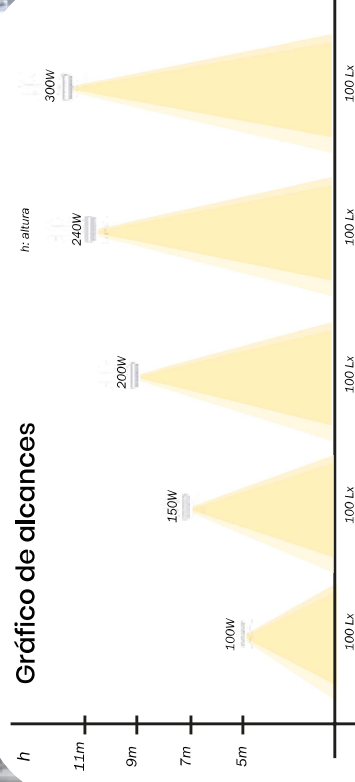

- * Área 100 m²
- * Distancia 5m entre muro y luminaria.
- * Parámetros aproximados NO son exactos.
- * Diámetro 10m
- * Tolerancia +10%
- * Favor de consultar con su asesor de venta.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

EVO

NOM cULus

5 años
Garantía

everlum®
lighting solutions



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
HBU= High Bay Light	100W	Blank= 100-277V	50=5000K
	150W		
	200W		
	240W		
	300W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-HBU-100W-50	100W	280*280*200	150	15,000
EVE-HBU-150W-50	150W	280*280*200		22,500
EVE-HBU-200W-50	200W	280*280*200		30,000
EVE-HBU-240W-50	240W	330*330*200		36,000
EVE-HBU-300W-50	300W	370*370*280		45,000



Dimm
0 - 10V



-40°C a 55°C



Beam Angle
120°



Suspender

Accesorios (opcionales)



1. Kit de montaje con bracket de metal "U"



2. Campana de policarbonato 19 pulgadas 60° y 90°



3. Campana de aluminio 60°,



4. Kit de emergencia



5. Sensor de movimiento de microondas + Daylight Sensor + caja de conexiones



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

SD


High Bay Light

Luminario con fuente de luz LED para aplicaciones industriales y comerciales. Se utiliza como reemplazo de las lámparas tradicionales. Cuenta con un diseño compacto y ligero.



Descarga la
Ficha Técnica


Gráfico de alcances

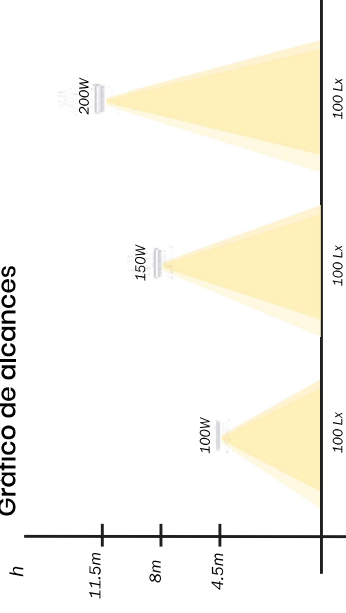

* Área 8 x 8 m / 64m²
* Distancia 4m entre muro y luminaria.
* Parámetros aproximados NO son exactos.
* Diámetro 10m
* Tolerancia +10%
* Favor de consultar con su asesor de venta.
Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

SD

NOM

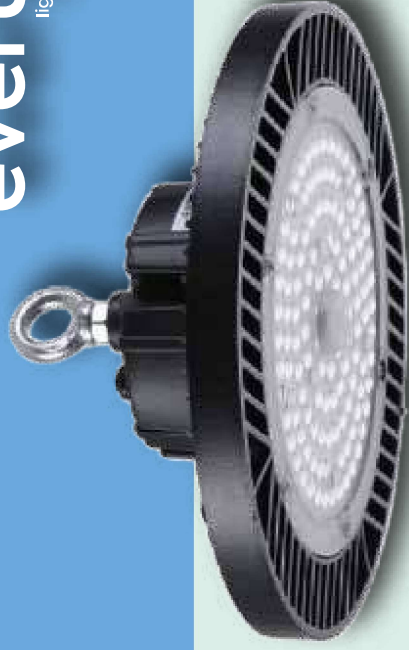

Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
HBUF= High Bay Light	100W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	150W		
	200W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-HBUF-100W-50	100W	250*75	120	12,000
EVE-HBUF-150W-50	150W	300*80		18,000
EVE-HBUF-200W-50	200W	320*130		24,000



IP65 -30°C a 55°C



Beam Angle 90°
Suspender



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

VE

High Bay Light


Luminaria de alto montaje con un diseño compacto y ligero ideal para el interior de naves industriales, bodegas, almacenes y tiendas. Cuenta con un estilo compacto y ligero que la hace más eficiente y rentable.



Descarga la
Ficha Técnica

VE

NOM

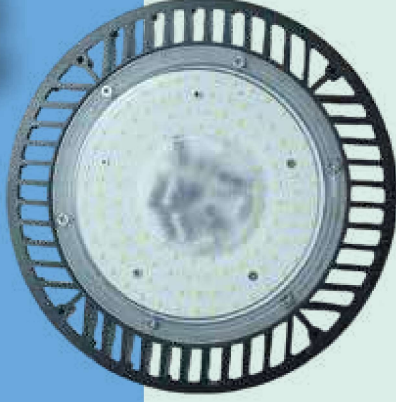

Modelos disponibles				
Modelo	Potencia	Voltaje	Color	
VEUF= High Bay Light	100W	Blank= 100-277V~	50=5000K	
	150W			
	200W			

Información luminotécnica				
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-VEUF-100W-50	100W	125 Ø=270	120	12,000
EVE-VEUF-150W-50	150W	125 Ø=300		18,000
EVE-VEUF-200W-50	200W	125 Ø=345		24,000



IP65



Beam Angle
120°



Suspender



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx


Aurora

High Bay Light

Luminaria con fuente de luz LED para aplicaciones industriales y comerciales. Se utiliza como reemplazo de las lámparas tradicionales. Ayuda a ahorrar hasta un 75% en el gasto de electricidad.



Descarga la
Ficha Técnica

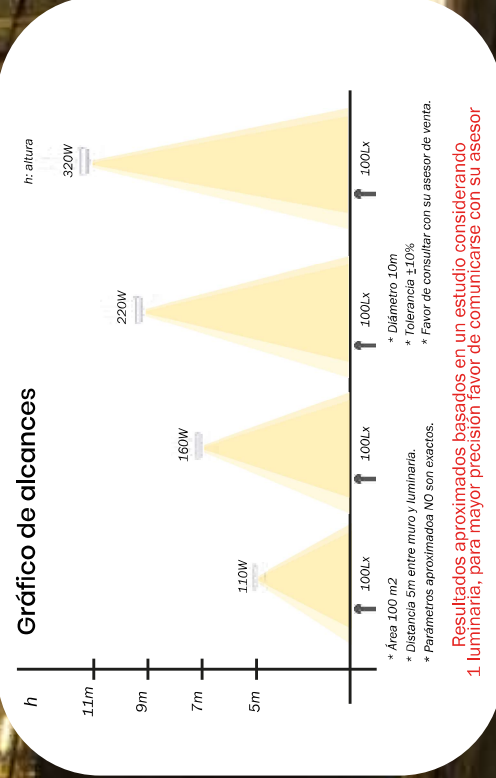

Aurora



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
HBL= High Bay Light	110W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	160W		
	220W		
	320W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Largo (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-HBL-110W-50-G2	110W	600	140	15,400
EVE-HBL-160W-50-G2	160W			22,400
EVE-HBL-220W-50-G2	220W	1,200	130	30,800
EVE-HBL-320W-50	320W			41,600



Dimm
0 - 10V



IP20 -30°C a 50°C



Beam Angle
120°



Suspender

Accesorios (opcionales)



• Sensor PIR



• Kit de emergencia 15W, 25W Y 40W



• Control remoto para sensor de movimiento de microondas



• Sensor de movimiento de microondas + daylight sensor



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Apollo

Floodlight

Reflector led con carcasa de aluminio fundido, adaptada para maximizar la disipación de calor; disminuye el calentamiento y acelera la circulación del aire. Cuenta con módulos led individuales y un ángulo cerrado en 60°. Se utiliza principalmente en canchas y áreas recreativas.



Descarga la
Ficha Técnica

Apollo



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
REFAP= Floodlight	50W	Blank= 100-277V~	65=6500K
	100W		
	200W		
	300W		
	400W		
	500W		
	600W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-REFAP-50W-65	50W	295*266*68	110	5,500
EVE-REFAP-100W-65	100W	346*314*101		11,000
EVE-REFAP-200W-65	200W	409*372*104		22,000
EVE-REFAP-300W-65	300W	490*481*107		33,000
EVE-REFAP-400W-65	400W	595*473*110		44,000
EVE-REFAP-500W-65	500W	670*450*110		55,000
EVE-REFAP-600W-65	600W	780*450*130		66,000



IP65



-20°C a 55°C



Beam Angle
60°



Sobreponer
Techo, pared,
piso



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Cronos

Floodlight

Nueva generación en iluminación industrial de uso duradero y versátil en iluminación para muros exteriores. Cuenta con una construcción que garantiza protección ambiental a largo plazo contra condiciones climáticas cambiantes y hostiles.



Descarga la
Ficha Técnica

Cronos



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
FL= Floodlight	100W	Blank= 100-277V~	65=6500K
	200W		
	300W		
	400W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Dimensión (mm)	65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-FL-100W-65	100W	80*290*290	120	12,000
EVE-FL-200W-65	200W	100*375*375		24,000
EVE-FL-300W-65	300W	100*435*395		36,000
EVE-FL-400W-65	400W	100*455*460		48,000



IP65



-40°C a 50°C



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo, pared,
piso



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Everslim

Floodlight

Reflector led con carcasa de aluminio fundido, adaptada para maximizar la disipación de calor; disminuye el calentamiento y acelera la circulación del aire. Cuenta con módulos led individuales y un ángulo cerrado en 60°. Se utiliza principalmente en canchas y áreas recreativas.



Descarga la
Ficha Técnica

Everlim

NOM



everlum®
lighting solutions



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
REFWO= Floodlight	20W	Blank= 100~277V~	65=6500K
	30W		
	50W		
	100W		
	150W		
	200W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-REFWO-20W-65	20W	110*145*35	100	2,000
EVE-REFWO-30W-65	30W	135*185*35		3,000
EVE-REFWO-50W-65	50W	165*215*40		5,000
EVE-REFWO-100W-65	100W	220*285*50		10,000
EVE-REFWO-150W-65	150W	250*340*555		15,000
EVE-REFWO-200W-65	200W	250*340*555		20,000



IP65



-10°C a 50°C



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo, pared,
piso



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Mercurio

Floodlight

Reflector led con carcasa de aluminio fundido, adaptada para maximizar la disipación de calor; disminuye el calentamiento y acelera la circulación del aire. Cuenta con módulos led individuales y un ángulo cerrado en 60°. Se utiliza principalmente en canchas y áreas recreativas.



Descarga la
Ficha Técnica



Mercurio

NOM




everlum®
lighting solutions



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
REFMO= Floodlight	50W	Blank= 85-265V~	65=6500K
	100W		
	150W		
	200W		
	250W		
	300W		

Información luminotécnica			
Modelo	Potencia	65K	
		Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-REFMO-50W-65	50W	90	4,500
EVE-REFMO-100W-65	100W		9,000
EVE-REFMO-150W-65	150W		13,500
EVE-REFMO-200W-65	200W		18,000
EVE-REFMO-250W-65	250W		22,500
EVE-REFMO-300W-65	300W		27,000

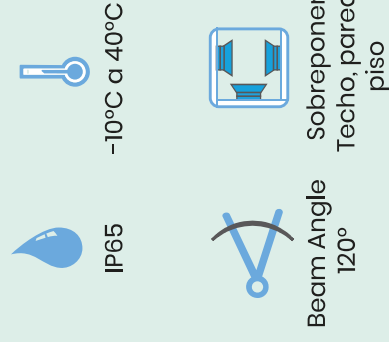

Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Bronte

Floodlight

Reflector LED, cuenta con una versión equipada con sensor, así como un bracket que permite su instalación superpuesta en techo, muro y suelo en diferentes ángulos.



Descarga la
Ficha Técnica

Bronte

NOM

Garantía
2 años
Garantía

everlum[®]
lighting solutions



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
REFB= Floodlight	10W	Blank= 100-277V~	65=6500K
	30W		
	50W		
	100W		
	150W		
	200W		

Información luminotécnica			
Modelo	Potencia	Incluye Sensor	65K Eficiencia (lm/W) Lumenes (lm)
EVE-REFB-10-65-S	10W	Sí	900
EVE-REFB-30-65-S	30W		2,700
EVE-REFB-50-65-S	50W		4,500
EVE-REFB-50-65	50W	No	4,500
EVE-REFB-100-65	100W		9,000
EVE-REFB-150-65	150W		13,500
EVE-REFB-200-65	200W		18,000



IP65



-10°C a 50°C



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo, pared,
piso



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Wallpack

La luminaria Wall Pack es un arbotante para sobreponer en muro, construido con los mejores materiales.



Descarga la
Ficha Técnica

Wallpack



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
WP= Wallpack	60W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	100W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-WP-60W-50	60W	240*340*290	140	8,400
EVE-WP-100W-50	100W	240*340*290		14,000



Dimm
0 - 10V



IP65



-40°C a 50°C



Colocación
en muro

Accesorios (opcionales)



• Daylight Sensor



• Kit de emergencia 15W



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Wallpack Mini

La luminaria Wall Pack es un arbotante para sobreponer en muro, construido con los mejores materiales. Es ideal para utilizar en bodegas, túneles, patios de maniobras, pasillos en áreas industriales y más.



Descarga la
Ficha Técnica

Wallpack Mini



Especificaciones técnicas

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
WPM= Wallpack Mini	30W	Blank= 100-277V~	50=5000K

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-WP-30W-50	30W	360*236*193	140	4200



Dimm
0 - 10V



IP65



-40°C a 50°C



Colocación
en muro



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx


Downlight Empotrar

Luminaria LED para empotrar en plafón que reemplaza los downlights convencionales de fluorescencia. Ofrece un gran ahorro de energía, tiene una vida útil más prolongada y crea un ambiente de iluminación natural.



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcances

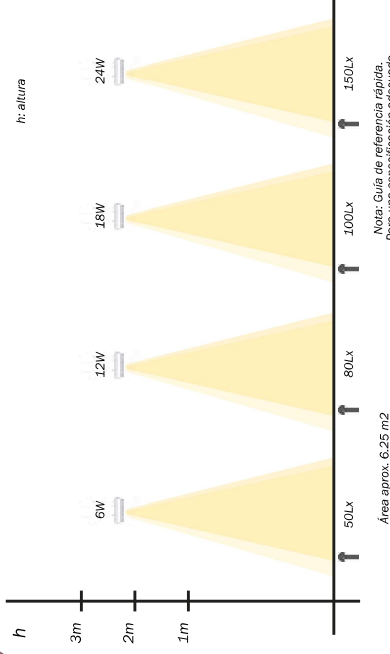

Resultados aproximados basados en un estudio considerando
1. luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor


DL Empotrar

NOM



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
PDL= Downlight	6W	Blank= 100-277V~	35=3500K 65=6500K
	12W		
	18W		
	24W		

Información luminotécnica			
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	35K-65K
			Lumenes (lm)
EVE-PDL-6W-XX	6W	120*105*10 Ø=120	330
EVE-PDL-12W-XX	12W	175*155*10 Ø=170	840
EVE-PDL-18W-XX	18W	225*205*10 Ø=220	1,350
EVE-PDL-24W-XX	24W	295*280*10 Ø=295	1,800



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx


Downlight Sobreponer

Ofrece un ahorro de energía de hasta un 80% y cuenta con una vida útil prolongada. Cuenta con una fuente de luz LED con una óptima calidad de iluminación directa y una excelente reproducción de color. El diseño de la luminaria facilita su instalación.



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcances

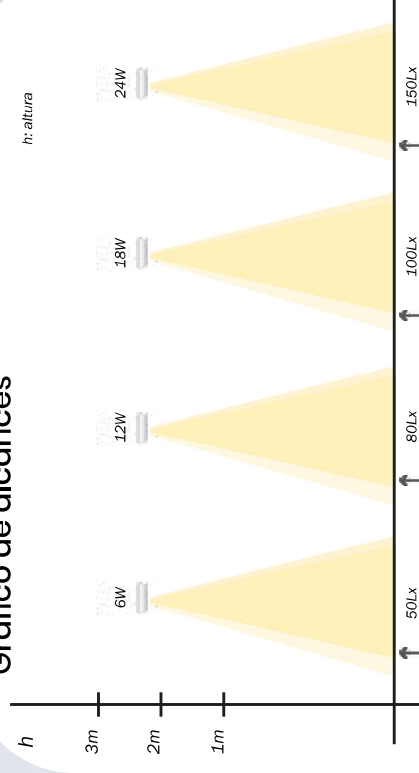

Área aprox. 6,25 m²

Nota: Guía de referencia rápida.
Para una especificación adecuada
comunicate con tu asesor.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando
1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

DL Sobreponer

NOM



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
PDLSP= Downlight	6W	Blank= 100-277V~	35=3500K 65=6500K
	12W		
	18W		
	24W		

Información luminotécnica			35K-65K
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	Lumenes (lm)
EVE-PDLSP-6W-XX	6W	120*105*10 Ø=120	330
EVE-PDLSP-12W-XX	12W	175*155*10 Ø=170	840
EVE-PDLSP-18W-XX	18W	225*205*10 Ø=220	1,350
EVE-PDLSP-24W-XX	24W	295*280*10 Ø=295	1,800



IP20



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Backlit


Panel Light

Luminaria que ayuda al ahorro de energía y reemplaza a la tecnología de iluminación tradicional. Su diseño permite una rápida instalación de diversas formas (en techos desmontables y suspendido en el techo).



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcances

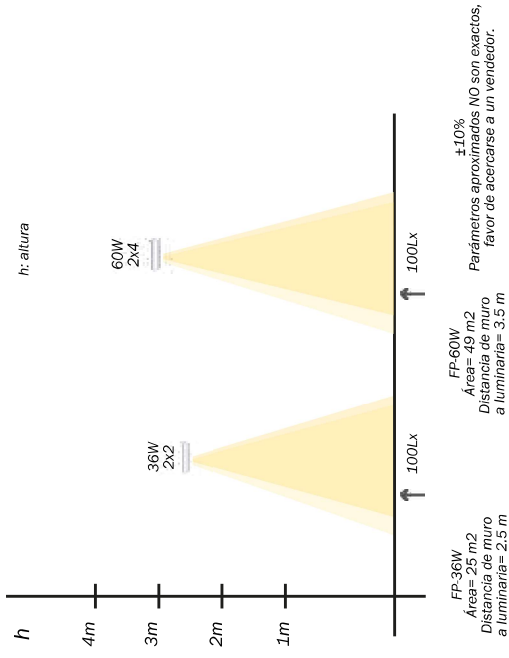

Resultados aproximados basados en un estudio considerando
1. Luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

Backlit

NOM



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
FP= Panel Light	36W	Blank= 100-277V~	CCT: 30K/40K/50K 65=65000K
	60W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	CCT-65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-FP-22-36W-65	36W	600*600*40	120	4,320
EVE-FP-22-36W-CCT				7,200
EVE-FP-24-60W-65	60W	1,200*600*40		
EVE-FP-24-60W-CCT				



IP20



Beam Angle
120°



Empotrar
Techo



Sobreponer
Techo

Accesorios (opcionales)



• Colgante para suspender



• Marco de aluminio para sobreponer 60x60 y 60x120



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

35

Tubos

Tube light

Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



Descarga la
Ficha Técnica

Tubos T8

NOM



everlum®
lighting solutions



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color	Base
TUBOS= Tube light	9W	Blank= 100-277V~	60=6000K	G13
	18W			
	36W			FA8

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Largo (mm)	Eficiencia (lm/W)	60K	
				Lumenes (lm)	
EVE-T8-9W-60-OP	9W	600	120	1,080	
EVE-T8-18W-60-OP	18W	1,200		2,160	
EVE-TU-36W-60-OP	36W	2,400		4,320	



IP20



-10°C a 50°C



Beam Angle
130°



Sobreponer
Techo



Everlum Lighting




www.everlum.com.mx

VP

VP es un gabinete a prueba de vapor, ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes. El difusor de luz proporciona una distribución homogénea para uso en interiores y exteriores.



Descarga la
Ficha Técnica

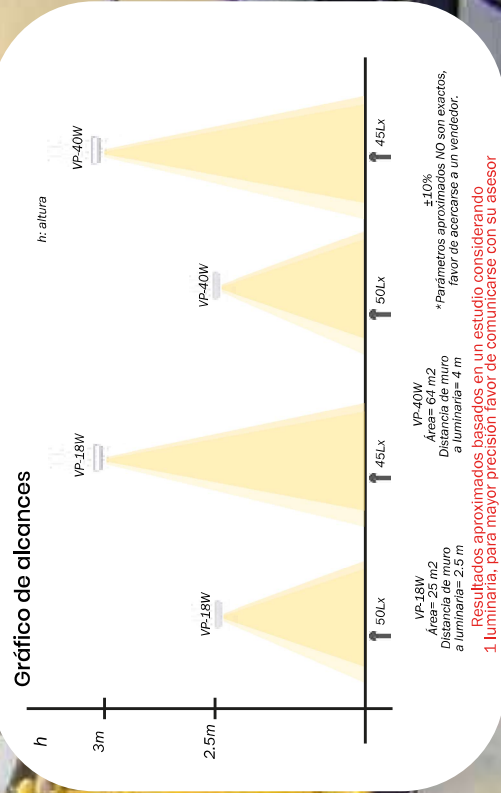

VP

NOM

3 años

5 años

*EVE-VP-2T8

everlum®
lighting solutions



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
VP= Lineal vapor proof	18W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	36W		65=6500K
	40W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Largo (mm)	50K - 65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-VP-18W-50	18W	600	120	2,160
EVE-VP-40W-50	40W	1,200		4,800
EVE-VP-2T8-65	36W	1,200	100	3,600



IP66



-30°C a 55°C



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Linear


Slim light

Square batten light es un gabinete a prueba de vapor, ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes. El difusor de luz proporciona una distribución homogénea para uso en interiores y exteriores..



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcance

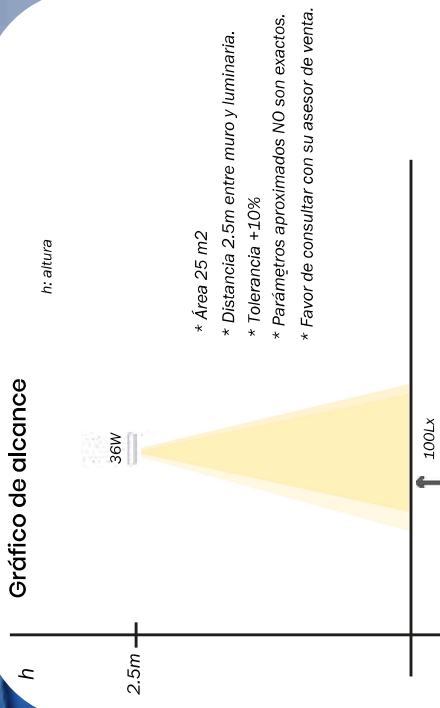

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

Linear

NOM



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
BAT12 = Slim light	36W	Blank= 85~265V~	60=6000K

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	60K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-BAT12-36W-60	36W	1,200*25	110	3,960



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Acces

Street light

Esta luminaria cuenta con tecnología LED que proporciona una iluminación potente y uniforme. Sustituye de manera perfecta las lámparas convencionales. Ofrece un gran ahorro energético, mejor calidad de luz, excelente rendimiento lumínico y mayor vida útil además de bajo costo de mantenimiento.




Descarga la
Ficha Técnica

Acces

NOM



everlum®
lighting solutions

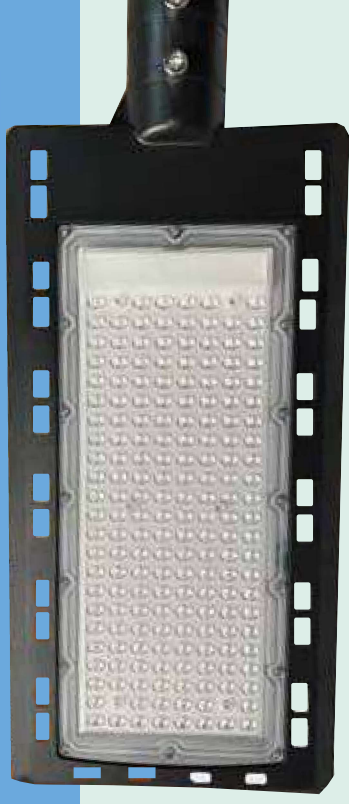

Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
STSD = Street Light	50W	Blank= 100-277V~	65=6500K
	100W		
	150W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	65K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-STSD-50W-65	50W	410*165*65	110	5,500
EVE-STSD-100W-65	100W	485*215*65		11,000
EVE-STSD-150W-65	150W	580*240*65		16,500



IP65



-40°C a 50°C



Curva
tipo 3



Alumbrado
público



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Shoebox


Street light

Luminaria moderna, versátil y eficiente que reemplaza las lámparas convencionales. Es una excelente solución para quienes buscan el ahorro de energía. Se utiliza en condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve, niebla y polvo.



Descarga la
Ficha Técnica

Gráfico de alcances

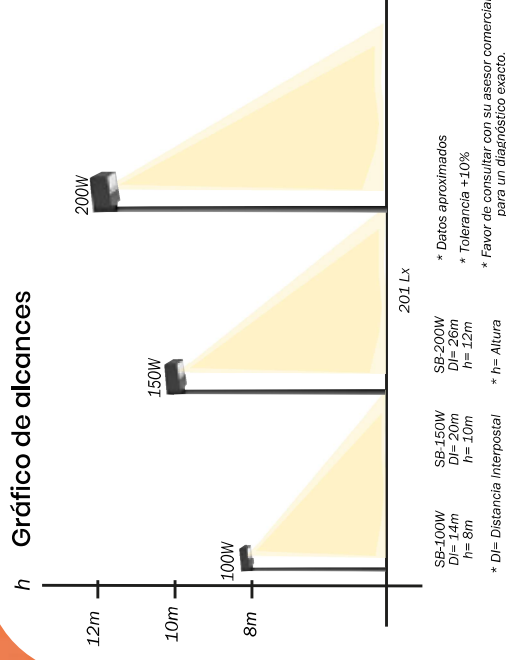

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

Shoebox



Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
SB= Street Light	100W	Blank= 100~277V~	50=5000K
	150W		
	200W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (Lm)
EVE-SB-100W-50	100W	330*370*85	130	13,000
EVE-SB-150W-50	150W	330*370*85		19,500
EVE-SB-200W-50	200W	330*370*85		26,000



Dimm
0 - 10V



IP66



-40°C a 50°C




Curva
tipo 3



Alumbrado
público

Accesorios (opcionales)



• Supresor de picos



• Sensor de movimiento de microondas + daylight sensor. Sensor PIR



• Muñon



• Montaje deslizante



• Brazo de poste cuadrado



• Soporte en "U"



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Garden

Post top

Luminaria con fuente de luz LED para aplicaciones industriales y comerciales. Se utiliza como reemplazo de las lámparas tradicionales. Ayuda a ahorrar hasta un 75% en el gasto de electricidad.




Descarga la
Ficha Técnica

Garden

NOM



everlum®
lighting solutions

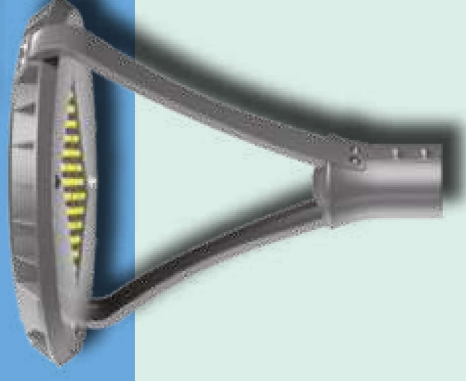

Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
GDL = Post top	30W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	60W		
	100W		

Información luminotécnica			
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K
			Eficiencia (lm/W)
			Lumenes (lm)
EVE-GDL-30W-50	30W	450*75	3,900
EVE-GDL-60W-50	60W	450*75	7,800
EVE-GDL-100W-50	100W	450*75	13,000



Dimm
0 - 10V



-0°C a 40°C



Curva
tipo 5



Colocación
en poste



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Alfa


Classified *areas*

La luminaria LED Alfa se puede utilizar como foco, luz empotrada, túnel de luz, luz de inundación y como iluminación general en áreas peligrosas.



Descarga la
Ficha Técnica

Alfa

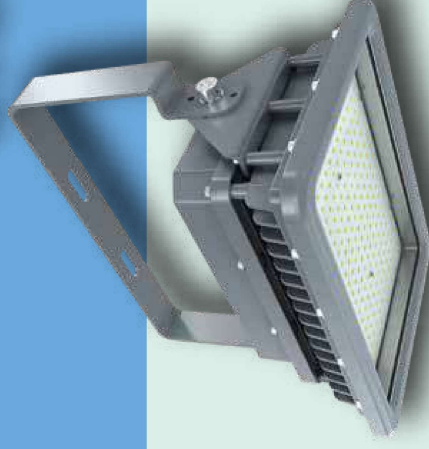

Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
AL= Classified areas	40W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	60W		
	80W		
	100W		
	150W		

Información luminotécnica			
Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K
			Eficiencia (lm/W) Lumenes (lm)
EVE-AL40W-50	40W	160*220*135	140
EVE-AL60W-50	60W	160*250*135	
EVE-AL80W-50	80W	170*280*135	
EVE-AL100W-50	100W	240*320*125	
EVE-AL150W-50	150W	240*380*150	
			5,600
			8,400
			11,200
			14,000
			21,000



IP66 -40°C a 50°C



Beam Angle 120°



Sobreponer Techo



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Bravo


Classified areas

La luminaria LED Bravo se puede utilizar como foco, luz empotrada, túnel de luz, luz de inundación y como iluminación general en áreas peligrosas.



Descarga la
Ficha Técnica

Bravo

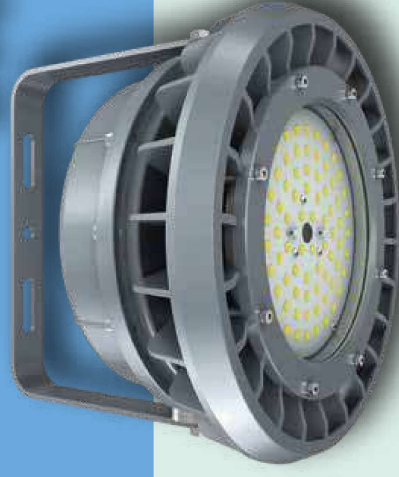

Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
BR= Classified areas	40W	Blank= 100-277V~	50=5000K
	60W		
	80W		
	100W		
	150W		

Información Luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-BR40W-50	40W	230*130*Ø230	140	5,600
EVE-BR60W-50	60W	230*130*Ø240		8,400
EVE-BR80W-50	80W	275*130*Ø260		11,200
EVE-BR100W-50	100W	285*140*Ø260		14,000
EVE-BR150W-50	150W	290*140*Ø260		21,000



IP66



-40°C a 50°C



Beam Angle
120°



Sobreponer
Techo



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx

Cali

Hazardous locations

Cali combina el rendimiento óptico, eficiencia energética y versatilidad para satisfacer la demanda en entornos industriales con altas temperaturas y lugares húmedos en industria pesada como plantas, fundiciones, acereras, fábricas de papel de celulosa etc.



Descarga la
Ficha Técnica

Cali



Modelos disponibles			
Modelo	Potencia	Voltaje	Color
HBFL= Hazardous locations	200W	Blank= 120-277V~	50=5000K
	400W		

Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Medidas (mm)	50K	
			Eficiencia (lm/W)	Lumenes (lm)
EVE-HBFL-200W-50	200W	420*270*277	150	30000
EVE-HBFL-400W-50	400W	495*420*277		60000

IP66

-40°C a 70°C

Beam Angle 120°

Sobreponer Techo, pared, piso



Everlum Lighting



www.everlum.com.mx